

Akustik-Stellwand »AluScreen«, Digitaldruck

Art.-Nr. 100013 · Hersteller: myO

Die Akustik-Stellwand »AluScreen« vereint einen hocheffizienten Schallabsorber mit einem hochwertigen Oberflächengewebe, das im Thermoform-Verfahren verarbeitet wird.

Preis (netto, B2B) 512,00 €
Lieferzeit 15 Werktage



Produktbeschreibung

Die Akustik-Stellwand »AluScreen« vereint einen hocheffizienten Schallabsorber mit einem hochwertigen Oberflächengewebe, das im Thermoform-Verfahren verarbeitet wird. Somit entsteht eine Stellwand mit herausragenden Absorptionseigenschaften. Darüber hinaus kann die Oberseite der Akustik-Stellwand mit einem klaren Polycarbonat-Flächenelement gestaltet werden, was Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Raumgestaltung eröffnet.

Technische Eigenschaften

- Schallabsorber (beidseitig hoch wirksam), die im Thermoform-Verfahren hergestellt werden
- Digitaldruck (CYMK-Farbraum)
- Zertifiziert als hochwirksamer Breitbandabsorber der Absorptionsklasse A
- Emissions- und schadstofffrei
- Flexible Verbindung mit »Boomerang«-Füßen ohne und mit Rollen in den Farben: RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9010 Reinweiß
- Bei den Höhen 170 und 200 cm ist der Sockel aus Kunststoff in RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 9010 Reinweiß.
- Zur flexiblen Raumentrennung können einzelne Trennwände miteinander verbunden werden






Digitaldruck

» [Anleitung zur Druckdatenerstellung](#)


Brauchen Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Druckunterlagen? Kontaktieren Sie uns gerne, um die

Mediadaten für den Digitaldruck abzustimmen und die Druckunterlagen professionell vorzubereiten.

Übersicht über die Akustik-Stellwand

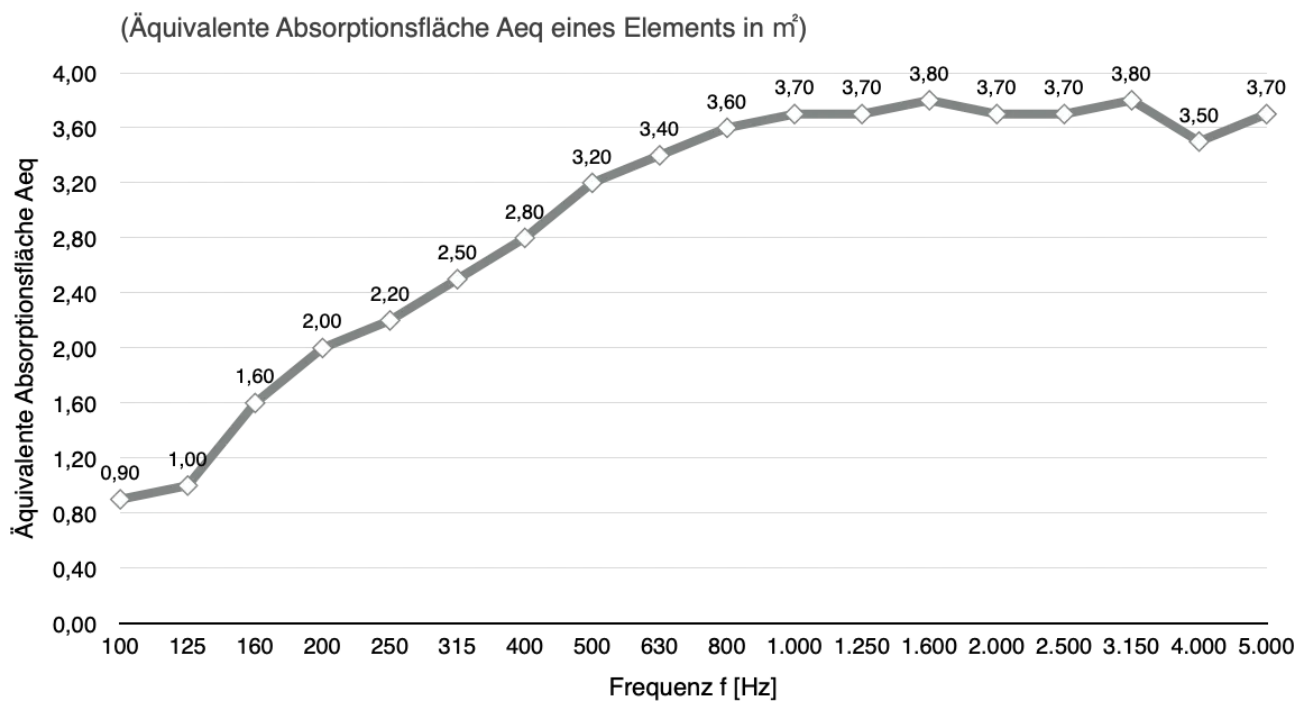
							
Ausführungen (ohne Stellfüsse)		Stoffbespannung	Bedruckbarer Stoff	Stoffbespannung + klares Polycarbonat Glas	Bedruckbarer Stoff + klares Polycarbonat Glas	Stoffbespannung + magnetisches Whiteboard	Bedruckbarer Stoff + magnetisches Whiteboard
Referenz		LMNCTF	LMNCTF	LMNTCTF	LMNTCTF	LMNTTTF	LMNTTTF
Höhe mm	Breite mm	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
1500	800	☒	☒	☒	☒	-	-
1500	1000	☒	☒	☒	☒	-	-
1500	1200	☒	☒	☒	☒	-	-
1700 **	800	☒	☒	☒	☒	-	-
1700 **	1000	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1700 **	1200	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2000 **	800	-	-	-	-	-	-
2000 **	1000	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2000 **	1200	☒	☒	☒	☒	☒	☒

** Bei 1.700 und 2.000 mm vollflächigen Akustik-Stellwänden ist im unteren Bereich eine melaminharzbeschichtete Spanplatte eingesetzt.



Akustische Eigenschaften

Akustik-Stellwand »AluScreen« 170 x 120 cm



Individuelle Akustikberatung

info@schallminderung.de · +49 6084 951504 · <https://schallminderung.de>